

Split Versatile

Conforto que se sente com a tecnologia que não se vê



turn to the experts™



conforto

modelos disponíveis com as funções refrigeração, aquecimento e desumidificação.



super-silencioso




controle remoto

disponível controle com e sem fio.



gold fin

disponíveis unidades condensadoras com revestimento anticorrosão, até 3 vezes mais resistentes em ambientes salinos.



filtragem


filtro com tela lavável e G3 (opcional).



O Split Versatile pode ser embutido em sancas de gesso, maleiros, armários, consoles, etc. É só escolher aquilo que traz mais comodidade e conforto para você e beleza para o seu projeto.

- Sistema dutado do tipo split
- Ideal para locais onde o forro é rebaixado e situações em que a unidade interna não deve ficar aparente
- Opção heavy duty com maior pressão estática (8mmca) que os modelos standard (3mmca)
- Opções de condensadoras com descarga vertical e horizontal
- Garantia de 3 anos



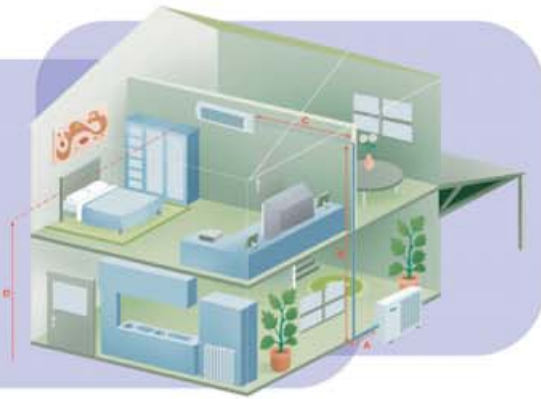

Vista superior



Vista lateral



Condensadora 38X
Compressores rotativo/
scroll
12.000 BTU/h
18.000 BTU/h
24.000 BTU/h
30.000 BTU/h
36.000 BTU/h



Condensadora 38H
Descarga horizontal
Compressor scroll
Aleta Gold Fin
48.000 BTU/h
60.000 BTU/h



Minicondensadora 38K
Descarga vertical
Compressor rotativo
18.000 BTU/h
24.000 BTU/h
30.000 BTU/h



Condensadora 38C
Descarga vertical
Compressor scroll
36.000 BTU/h (F e Q/F)*
48.000 BTU/h (F)*
60.000 BTU/h (F)*



Condensadora 38C
Descarga vertical
Compressor scroll
48.000 BTU/h (Q/F)*
60.000 BTU/h (Q/F)*

Menor tamanho • Menos área de piso
Mais fácil de instalar

*F - Frio
Q/F - Quente/Frio

Opções de controle com e sem fio



com fio

- controle do modo de operação
- controle de temperatura e velocidade



sem fio

- comando remoto sem fio com LCD
- controle de modo de operação
- controle de temperatura e velocidade
- função timer 24 horas
- função dormir, que ajusta a temperatura no funcionamento noturno

Unidade Interna						Unidade Externa				Conjunto							
Refrigeração/Aquecimento	Standard	Heavy Duty	Vazão de Ar Nominal (m³/h)	Velocidades	Dimensões LXAXP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Refrigeração	Refrigeração/Aquecimento	Dimensões LXAXP (mm)	Peso sem embalagem (kg)	Capacidade Nominal (BTU/h)	Alimentação elétrica (V/Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Disjuntor (A)	Comprimento Máximo Tubulação (m) (incl. o isolamento da tubulação do split)	Desnivel Máximo Unidades (m)
42BQA012510	KC	HC	650	3	866x273x424	22	38XCC012515MC	-	710x545x310	34	12.000	220 - 1 - 60	1190	5,70	15	10	5
42BQA012510	KC	HC	650	3	866x273x424	22	-	38XQ012515MC	710x545x310	34	12.000	220 - 1 - 60	1230	5,70	15	10	5
42BQA018510	KC	HC	830	3	866x273x424	25	38XCD0018515MC	-	875x640x330	45	18.000	220 - 1 - 60	2180	10,40	20	20	10
42BQA018510	KC	HC	830	3	866x273x424	25	-	38XQD0018515MC	875x640x330	44	18.000	220 - 1 - 60	2180	10,40	20	20	10
42BQA018510	KC	HC	830	3	866x273x424	25	38XCD018515MC	-	565x704x452	32	18.000	220 - 1 - 60	2180	10,40	20	20	10
42BQA018510	KC	HC	830	3	866x273x424	25	-	38XQD018515MC	565x704x452	33	18.000	220 - 1 - 60	2180	10,40	20	20	10
42BQA024510	KC	HC	830	3	866x273x424	24	38XCD024515MC	-	875x640x330	57	24.000	220 - 1 - 60	2650	12,60	25	30	10
42BQA024510	KC	HC	830	3	866x273x424	24	-	38XQD024515MC	875x640x330	51	24.000	220 - 1 - 60	2650	12,60	25	30	10
42BQA024510	KC	HC	830	3	866x273x424	24	38XCD024515MC	-	565x704x452	32	24.000	220 - 1 - 60	2650	12,60	25	30	10
42BQA024510	KC	HC	830	3	866x273x424	24	-	38XQD024515MC	565x704x452	33	24.000	220 - 1 - 60	2650	12,60	25	30	10
42BQA030510	KC	HC	1230	3	1246x273x424	28	38XCB030515MC	-	875x640x330	57	30.000	220 - 1 - 60	3110	14,81	25	30	10
42BQA030510	KC	HC	1230	3	1246x273x424	28	-	38XQB030515MC	875x640x330	57	30.000	220 - 1 - 60	3160	15,31	25	30	10
42BQA030510	KC	HC	1230	3	1246x273x424	28	38KCA030515MC	-	565x704x452	32	30.000	220 - 1 - 60	3280	13,80	25	30	10
42BQA030510	KC	HC	1230	3	1246x273x424	28	-	38KQA030515MC	565x704x452	33	30.000	220 - 1 - 60	3280	13,80	25	30	10
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	38XCD036515MC	-	875x640x330	57	36.000	220 - 1 - 60	3720	17,80	25	30	15
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	-	38XQD036515MC	875x640x330	57	36.000	220 - 1 - 60	3920	18,80	25	30	15
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	38CA036515MC	-	572x655x572	80	36.000	220 - 1 - 60	3920	18,20	25	30	15
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	-	38CQA036515MC	572x655x572	80	36.000	220 - 1 - 60	4020	18,80	25	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38XCD048535MC	-	572x870x572	62	48.000	220 - 3 - 60	4385	13,90	25	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQD048535MC	762x912x762	108	48.000	220 - 3 - 60	4385	13,90	25	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38XCD048235MC	-	572x870x572	62	48.000	380 - 3 - 60	4385	8,10	20	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQD048235MC	762x912x762	108	48.000	380 - 3 - 60	4385	8,10	20	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA048535MC	-	1185x995x499	107	48.000	220 - 3 - 60	4385	13,90	20	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38HQD048535MC	1185x995x499	107	48.000	220 - 3 - 60	4385	13,90	20	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA048235MC	-	1185x995x499	107	48.000	380 - 3 - 60	4385	8,10	15	30	15
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38HQD048235MC	1185x995x499	107	48.000	380 - 3 - 60	4385	8,10	15	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38XCD060535MC	-	572x870x572	71	60.000	220 - 3 - 60	5655	18,20	25	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQD060535MC	762x912x762	108	60.000	220 - 3 - 60	5900	18,80	25	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38XCD060235MC	-	572x870x572	71	60.000	380 - 3 - 60	5655	10,40	20	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQD060235MC	762x912x762	108	60.000	380 - 3 - 60	5900	10,90	20	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA060535MC	-	1185x995x499	107	60.000	220 - 3 - 60	5655	18,20	25	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38HQD060535MC	1185x995x499	107	60.000	220 - 3 - 60	5900	18,80	25	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38HCA060235MC	-	1185x995x499	107	60.000	380 - 3 - 60	5655	10,40	15	30	15
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38HQD060235MC	1185x995x499	107	60.000	380 - 3 - 60	5900	10,90	15	30	15

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.

turn to the experts™

www.carrierdobrasil.com.br

4003.6707
Capitais e regiões metropolitanas
0800.887.6707
Demais cidades